基本仕様

	e-STUDIO355	e-STUDIO455
形式	デスクトップ	
読取り解像度	600dpi	
書込み解像度	2,400dpi相当×600dpi	
階調	256階調	
定着方式	ハロゲンランプ方式	
用紙種類	自動給紙の場合:64～105g/㎡の上質紙 手差し給紙の場合:52～209g/㎡の上質紙、タブ紙、OHPフィルム、ハガキ、封筒他	
ウォームアップタイム	約20秒(20℃)	
給紙方法/給紙容量	カセット2段自動給紙(東芝推せん紙600枚×2)、 および手差し給紙(最大100枚連続給紙可能) オプション:多段給紙装置(東芝推せん紙600枚×1) 給紙カセット(多段給紙装置用追加カセット)(東芝推せん紙600枚×1) 大容量給紙装置(東芝推せん紙2,360枚、64g/㎡、A4ヨコ) ※FAX機能での手差し給紙は行えません。	
両面機能	スタックレス方式	
トナー補給	自動濃度検知、カートリッジ式補給	
メモリ容量	1GB	
ハードディスク容量	60GB以上	
電源	AC100V・15A、50/60Hz共通	
最大消費電力	1.5kW以下	
エネルギー消費効率	29Wh/h	45Wh/h
大きさ	操作パネル傾き84度時:幅575×奥行586×高さ756mm 操作パネル傾き 7度時:幅575×奥行687×高さ756mm	
質量	約60kg	
機械占有寸法	幅887×奥行586mm(手差しトレイ含む)	

コピー機能・仕様

	e-STUDIO355	e-STUDIO455
複写原稿	シート、ブック(最大A3)	
複写サイズ	自動給紙の場合:A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ 手差し給紙の場合:A3～A5タテ、ハガキ、封筒*(長形3号、洋形4号) (欠け幅:先端3±2mm、後端・左右各端2±2mm)	
ファーストコピータイム	3.7秒 (A4ヨコ、等倍、本体1段目カセット、ガラス面)	
連続複写速度	35枚/分(A4ヨコ) 29枚/分(B4) 25枚/分(A3)	45枚/分(A4ヨコ) 29枚/分(B4) 25枚/分(A3)
複写倍率	等倍　1±0.5% 縮小　0.25、0.50、0.57、0.61、0.71、0.82、0.86 拡大　1.15、1.22、1.41、1.63、1.73、2.00、4.00 ズーム倍率　25～400%(1%きざみ376段階) (自動両面原稿送り装置使用時は25～200%まで)	
連続複写	1～999枚	

＊ 手差しトレイを使用、推奨封筒をご使用ください。

プリンタ機能・仕様(オプション)

	e-STUDIO355	e-STUDIO455
形式	内蔵型	
解像度	600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi)	
連続プリント速度	35枚/分(A4ヨコ、同一原稿連続印刷時)	45枚/分(A4ヨコ、同一原稿連続印刷時)
インターフェイス	Ethernet(10/100BASE-T)、USB 2.0/Hi Speed USB、 IEEE802.11b/g(オプション)、Bluetooth[HCRP/BIP/OPP/FTP](オプション)	
対応プロトコル	TCP/IP(SMB/LPR/IPP/Port9100/FTP)(IPv4/IPv6)、 IPX/SPX、EtherTalk、NetBIOS over TCP/IP)	
ページ記述言語	PCL6、PostScript3互換、XPS方式	
対応OS	Windows2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2 MacOSX*1/UNIX*2	
内蔵フォント	PCL:欧文80書体 PS:平成明朝、平成ゴシック、欧文136書体	

＊1 10.2.4～10.6に対応　＊2 詳細につきましてはセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。

※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送るときをヨコ、短辺を先端として送るときをタテとしています。
※記載の商品は日本国内仕様のため、海外ではご使用できません。
※外観・仕様は改良のため変更することがありますが、ご了承ください。

Windows 7対応　本製品は、Windows 7ロゴを取得しています。

当社は、東芝グループ環境保全基本方針に基づき、積極的にリサイクルを推進しています。
本商品は、当社品質基準に適合したリサイクルパーツが使用されていることがあります。

ご注意
- 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、政府発行の印紙、証紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
- 著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

e-STUDIO355/455　スキャナ機能・仕様(オプション)

基本仕様	
型式	カラースキャナ
インターフェイス	Ethernet(10/100BASE-T)、IEEE802.11b/g(オプション)
解像度	100/150/200/300/400/600dpi
読取りモード	ブラック、グレースケール、フルカラー、オートカラー
読取りサイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ、A6タテ、ハガキ ※A6タテ、ハガキはガラス面からの読取りとなります。
原稿読取り速度	モノクロ:最大57枚/分(300dpi×300dpi、A4ヨコ、片面原稿読み取り時) カラー:最大43枚/分(300dpi×300dpi、A4ヨコ、片面原稿読み取り時) ※自動両面原稿送り装置装着時
TWAIN・FileDownloader(プルスキャン)	
対応OS	Windows2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2
FileDownloader 出力フォーマット	PDF、TIFF、JPEG、XPS
ファイル・FTP(プッシュスキャン)	
通信プロトコル	SMB、FTP、IPX/SPX
データフォーマット	PDF、TIFF、XPS、JPEG
Eメール(プッシュスキャン)	
送信プロトコル	SMTP
対応フォーマット	PDF、TIFF、XPS、JPEG
参照可能アドレス帳	本体、LDAPサーバ

e-STUDIO355/455　インターネットFAX機能・仕様(オプション)

	送信	受信
通信プロトコル	ITU-T T.37(ダイレクトSMTP対応)*1	SMTP/POP3/SMTP AUTH SMTP STARTTLS/APOP/POPoverSSL
原稿サイズ	A4、B4*2、A3*2	―
記録紙サイズ	―	A3、B4、A4、B5、A5
解像度	200dpi×100/200dpi 400dpi×400dpi*2	150dpi×150dpi 200dpi×100/200/400dpi 300dpi×300dpi、400dpi×400dpi
対応フォーマット	TIFF(MH)	TIFF(JBIG/MMR/MR/MH)

＊1 PC-FAXから、ダイレクトSMTP送信はできません。
＊2 サービスエンジニアによる設定が必要です。
＊3 インターネットFAXモードとダイレクトSMTPはサービスエンジニアによる切り替えが必要です。

e-STUDIO355/455　FAX機能・仕様(オプション)

送信原稿サイズ	最大A3
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5
通信モード	G3(スーパーG3)、独自モード
走査線密度	高精細:16×15.4本/mm 精細:8×7.7本/mm 普通:8×3.85本/mm
電送時間*1	約3秒*2
通信速度	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/ 16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps
符号化方式	JBIG、MMR、MR、MH
メモリ容量	1GB*3(送信用:500MB、受信用:500MB)
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網
PC―FAXドライバ	Windows2000/XP/Vista/7

＊1 電送時間は、画像情報のみの電送時間で、通信の整合時間は含まれておりません。
　なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
＊2 A4判700字程度の原稿(独自)を、普通モード(8×3.5本/mm)、33.6kbpsのスーパーG3モードでJBIG通信した場合。
＊3 本体ハードディスクに含まれます。

※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
※ハードディスクの容量は、1GBを10億バイトで算出しています。
※FAX機能は電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。
※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には搬出搬去費をご負担いただきます。詳しい内容につきましては、セールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※当社はこの機器の補修用部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
※その他、ご不明な点はセールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
PostScriptはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。IPX/SPXはNovell,Inc.の商標です。
PCLはHewlett-Packard Companyの商標です。EtherTalkはApple,Inc.の商標です。
その他、本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標である場合があります。
※(財)電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号
(加入電話回線接続)A08-0039001
©2010 TOSHIBATEC CORPORATION All right reserved.

ISO9001／ISO14001の認証を取得
当社は、国内・海外の全生産拠点で、品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」の認証を取得しています。また、関連会社を含めた国内・海外の生産拠点及び東芝テック株式会社の本社では、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得しています。

安全上のご注意
注意

安全にお使いいただくために
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- アースは必ず接続してください。感電したり火災になるおそれがあります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
　火災、感電などの原因になることがあります。

東芝テック株式会社
〒141-8664　東京都品川区東五反田2-17-2　オーバルコート大崎マークイースト

ホームページ　http://www.toshibamfp.net/
0120-201877
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝祭日および年末年始、弊社休業日を除く)

◎お問い合わせは…

●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●本誌の記載内容は2010年10月現在のものです。

マル：722L551 要求3811 e-STUDIO355/455カタログ R090311H7300-TTEC TIS-10-12

ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SA-COC-001210
© 1996 Forest Stewardship Council

このカタログは森林認証紙及び、芳香族成分の少ない大豆油インキを使用し、「水なし印刷」で印刷しています。

TOSHIBA
Leading Innovation

e-STUDIO355/455
モノクロデジタル複合機

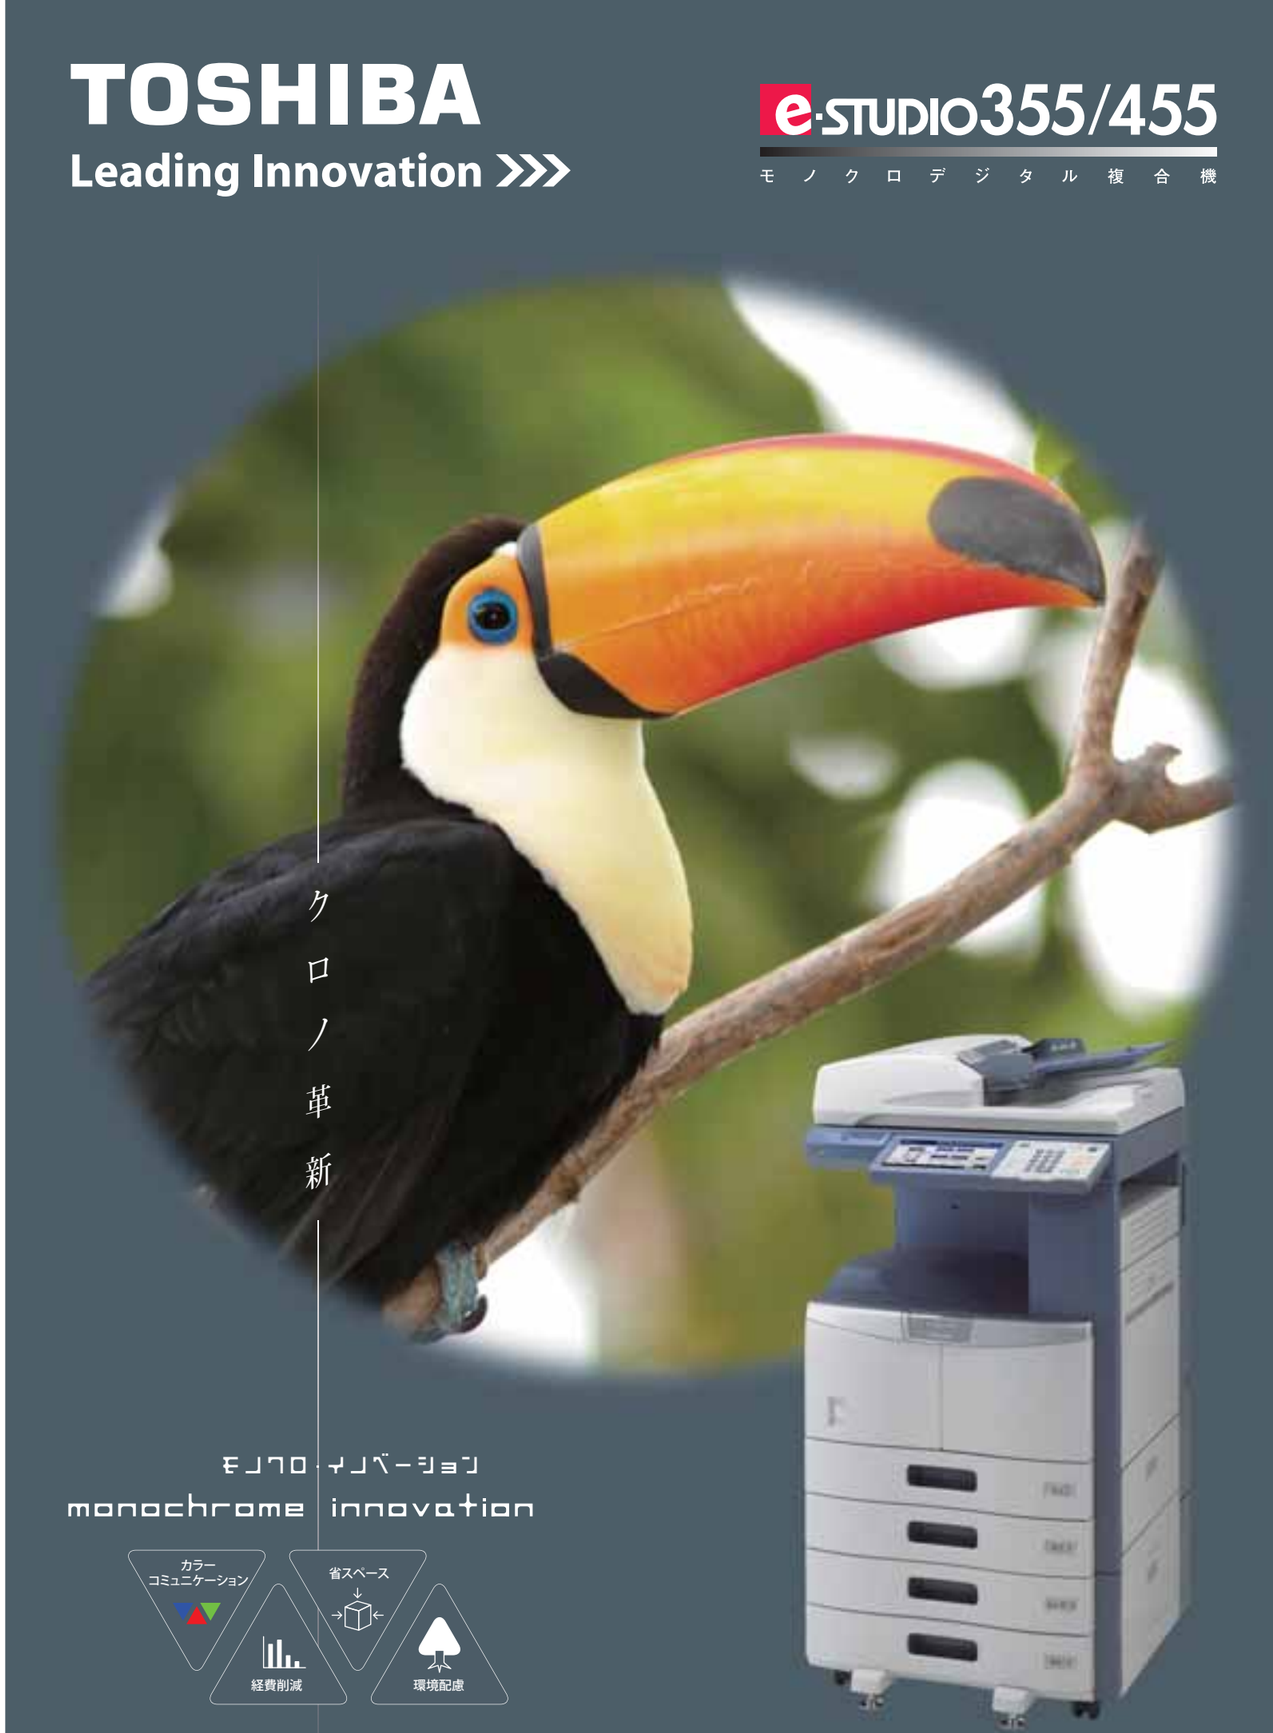

モノクロイノベーション
monochrome innovation

カラーコミュニケーション
省スペース
経費削減
環境配慮

写真はオプションを装備した状態です。

モノクロ・イノベーション

monochrome innovation

ようこそ、“モノクロ”の新境地へ。

急激に進んでいるMFPの“カラー化”の波は、
オフィスにカラーの豊かな表現力を与えてきました。
しかし、同時に印刷コストの増加という新たな課題を生みました。

コスト、スピード、そして環境への配慮が求められる今、
企業はMFPに変革を求めています。

“モノクロ”のコストパフォーマンスに“カラーMFP”の効果をプラス。

e-STUDIO355/455、それがひとつの答えです。

e-STUDIO355/455

写真はオプションを装備した状態です。

カラーコミュニケーション

“モノクロMFP”に“カラー”の効果をプラス

「カラースキャナ」搭載
書類をフルカラーで電子化。高圧縮PDFにも変換可能。

「カラー液晶タッチパネル」搭載
カラー＆アイコン表示で、わかりやすい操作。

「プレゼンテーション原稿モード」搭載
カラー書類も“モノクロ”で美しく出力。

省スペース

オフィスの省スペース化を実現する機能

設置場所を選ばない「コンパクト・ボディ」
床面積を従来機より大幅に削減。
折りたたみ可能な操作パネル。

「カラースキャン」で書類を電子化＆保管スペース削減
カラー書類も楽らく電子化。

「オフセットキャッチトレイ」標準搭載
MFPの本体内にソート出力可能。

経費削減

経費削減に役立つ数々の機能

「トナーリサイクル」＆「トナー節約モード」
印刷で余ったトナーをリサイクル。プリンタの印刷濃度を抑えてトナーをセーブ。

多彩な印刷方法で紙の消費量を削減
N in 1、お試し印刷、白紙ページ除去、FAX受信転送..etc。

モノクロ出力でコスト削減
不必要なカラー出力はカット。

スーパースリープモード
待機電力を大幅にカット。

環境配慮

地球環境に配慮した設計

エコ設計でCO_2を削減
「スーパースリープモード」でエネルギー消費を低減。

トナーなどの廃棄物を削減
「トナーリサイクル」機能で廃棄物の発生を低減。

用紙の消費量を削減
状況に合わせて印刷方法を使い分け、用紙の消費量を低減。

オフィスに革新、モノクロ&カラーコミュニケーション。

fast

ビジネスの効率をアップ

少数から大量ドキュメントまで効率よく処理したい	エンジンスピード 電子ソート&フィニッシング ユーザシステムの入出力端末として利用 スーパーG3FAX(2回線対応) ・インターネットFAX・ダイレクトSMTP対応	3
パフォーマンスをアップするデジタルドキュメントの活用をしたい	スキャンto機能 白紙ページ除去 原稿外消去 ローカル共有フォルダ 高圧縮PDF	3

save

手間をかけずにコストダウン

紙の出力量を減らしたい	N in 1印刷・両面印刷 FAX受信転送 お試し印刷 PC-FAX送信	4
カラーの出力を減らしたい	プレゼンテーション原稿モード	4
配置スペースを減らしたい	小型で軽量なシンプルデザイン	4
機器管理の手間を減らしたい	保守・部門管理もオールインワン 機能や部門ごとに出力管理 リモートデバイスマネジメントシステム	4

security

安心とネットワーク機能の両立

うっかりミスによる情報漏えいが心配	FAXの誤送信を防止 プライベート印刷／ホールド印刷	5
不正利用による情報漏えいが心配	ユーザ認証 使用者によって利用できる機能を制限	5
機器や文書からの情報漏えいが心配	ハードディスクからの漏えいを防ぐ 地紋を浮かび上がらせて不正コピー抑止 暗号化PDF	5

easy

やさしさと使いやすさ

様々な機能を使いこなしたい	チルト機能付き操作パネル アクセシブルアーム 大型カラー液晶タッチパネル 複雑な機能も一発呼び出しできるテンプレート機能 リセットボタン上のLEDランプ 使いやすさに配慮したデザイン	6

ecology

環境への配慮

CO_2や廃棄物を減らして環境の負荷を軽減したい	スーパースリープモードで待機電力を大幅削減 廃棄トナー0「トナーリサイクル」 「国際エネルギースタープログラム」(2009年度新基準) グリーン購入法適合商品 「エコマーク」の認定を取得 環境自主基準適合商品 エコリーフ環境ラベル RoHS指令対応	6

fast

ビジネスの効率をアップ

少数から大量ドキュメントまで効率よく処理したい

出力や送信の時間だけでなく、後処理や操作時間を短くする機能を搭載しています。

エンジンスピード

スピーディにビジネスをサポート

印刷スピードは、355が35枚/分*、455が45枚/分*。ファーストコピータイムは、3.7秒*。1枚の印刷から大量の連続印刷まで、様々なビジネスシーンにスピードでお応えします。

＊A4ヨコ、等倍、1段目カセット、原稿ガラス上からのコピー時

ユーザシステムの入出力端末として利用

近年、多くの企業がワークフローシステム、ドキュメントマネジメントシステムを導入していることから、MFPもスキャナ、プリンタという単なるデバイスとしてだけではなく、システムと連動する入出力端末として動作することが求められています。e-STUDIO355/455では、各種システムとの連携動作を実現するために、各種のシステムインターフェイスを準備しました。

内蔵ウェブブラウザ*

お客様のシステムの画面をMFPに表示させ、その場での操作を可能にします。

メタスキャン*

認証されたユーザ情報やスキャン時にパネルから入力された情報をシステムに登録することが可能になります。

リモートインターフェイス

MFPを外部システムから操作したり、MFPの内部情報を読み出すことで、MFPと外部システムの一体操作を可能にします。

＊オプション



電子ソート&フィニッシング

仕分けに便利な電子ソート／縦横交互排紙

複数部のコピーをする際、ページ順に1部ごと出力する電子ソート。さらに、縦横両方向の用紙がセットしてあれば、1部ごとに用紙の向きを縦横交互*に変えて出力することができます。大量印刷をスムーズにこなし、コピー/プリント業務の生産性を高めます。

＊A4、B5サイズのみ

部毎にずらすオフセット排紙

電子ソート出力で、サイズによらず1部毎に排紙する位置を前後にずらす「オフセット排紙機能」を標準搭載。部毎の境目がはっきりわかるため、印刷後に手早く利用できます。

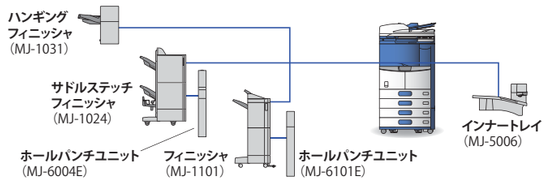

スーパーG3FAX(2回線対応)・インターネットFAX・ダイレクトSMTP対応

スーパーG3モデムを搭載し、A3等倍送受信可能なファクシミリとして活用できます。最大2回線を収容し同時送受信も可能です。また、インターネット網を利用したインターネットFAXやイントラネットを利用したダイレクトSMTPなど、通信費を抑えたFAXの送受信ができます。

＊FAXユニットはオプション。インターネットFAXとダイレクトSMTPは弊社サービスエンジニアによる切り替えが必要です。

パフォーマンスをアップするデジタルドキュメントの活用をしたい

書類を電子データとして保管するため、フルカラースキャナを搭載しました。

スキャンto機能

スキャンしたドキュメントを4つの方法から選択して送信できます。MFP操作だけでスキャンとデータの配信ができるため、簡単に情報発信や情報共有が実現できます。

データ活用を広げる、4つのスキャンto機能

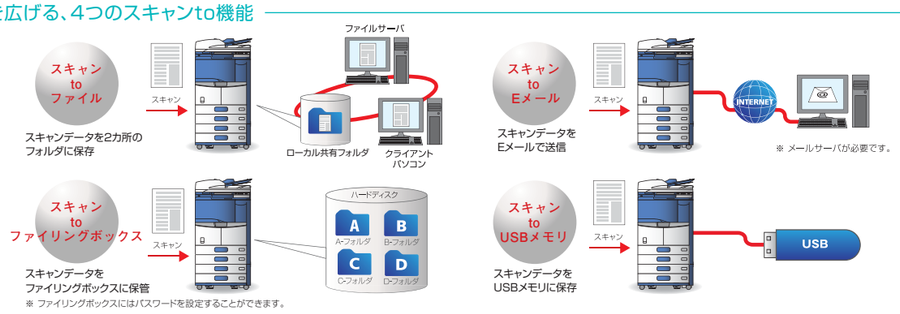

白紙ページ除去

両面原稿の最終ページなど、白紙ページが含まれる原稿をスキャンする際、白紙ページを自動的に除去します。データを送信したり、保管する際のファイルサイズを削減します。

＊スキャン時はカラーデータ、コピー時はモノクロデータになります。

原稿外消去

原稿カバーを閉じられない原稿を読み取ると周囲が黒くなってしまうのを防ぐ機能です。厚手の本や立体物を読み取る際に利用できます。

ローカル共有フォルダ

MFPに搭載されたハードディスク上に共有フォルダを設定。スキャンデータの共有をすばやく、簡単に実現します。

高圧縮PDF

画像やテキストのデータ圧縮時に起きる劣化を少なくし、約1/10にまで圧縮する高圧縮PDFを採用しました。

save

手間をかけずにコストダウン

紙の出力量を減らしたい

複数ページを集約する機能や受信FAXを電子化することで、紙の出力を減らすことができます。

N in 1印刷・両面印刷

用紙の両面に印刷する両面印刷機能を標準装備。さらにN in 1機能を使用することにより、最大8枚の用紙を1枚の用紙に縮小して印刷するので、用紙コストを低減できます。たとえば、数ページにわたる企画書などをコンパクトに縮小して提出したい場合や膨大な資料の枚数を少なくして印刷したい場合にとても効率的です。オフィスの省資源化とランニングコストの低減が図れます。

お試し印刷

複数部数出力の際、最初に1部だけ出力し、出力結果を確認してから残りの部数を印刷することができます。印刷ミスの低減により、プリントコストの削減に貢献します。また、部数変更も操作パネルから簡単に行えます。

FAX受信転送

ペーパレス化を促進する受信FAX自動転送

受信したインターネットFAXやFAXを印刷することなくPDFやTIFFファイルに変換し、ネットワーク上の共有フォルダ、Eメール、ファイリングボックス*などに転送することができます。受信データをパソコン上で見ることができるので、印刷コストが抑えられます。また、発信元情報により転送先を振り分けることもできます。

＊ファイリングボックス独自のファイル形式となります。
※Eメール転送には、メールサーバが必要です。



FAX受信文書の電子化

PC-FAX送信

パソコンで作成した文書を、印刷する感覚で直接FAX送信できます。紙に印刷する手間やコスト、画像の劣化を抑えることができます。

パソコンからFAX送信

カラーの出力を減らしたい

モノクロコピーでも読みやすいモードを搭載しました。

プレゼンテーション原稿モード

原稿モードに「プレゼンテーション原稿」モードが加わりました。原稿をフルカラーでスキャンし、最適なモノクロデータに変換してコピーする機能です。背景色上にある文字でも、読みやすい状態でコピーできます。

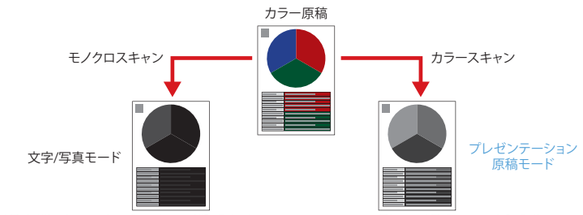

配置スペースを減らしたい

設置面積が小さくなることで、
オフィスのスペースを有効活用できます。

小型で軽量なシンプルデザイン

軽く、小さく、張出しを抑えたコンパクト設計で、配置する場所を選びません。

（※従来機比）

機器管理の手間を減らしたい

コピーやプリントなどの機能を部門ごとに制限したり、MFPの稼動状況をネットワーク経由で管理できます。

保守・部門管理もオールインワン

コピー、FAX、プリンタと別々に行っていた保守や部門管理が統合できます。また、コピー、FAXなど、それぞれの専用機を購入・設置するのに比べ、非常に省スペース。オフィススペースを有効に活用できます。

機能や部門ごとに出力管理

コピー、プリント、FAX、スキャンの各機能を、所属部門ごとに制限することができます。出力枚数の上限設定も可能です。

部門管理数

最大1,000件の部門管理が可能。部門ごとに出力枚数を管理でき、使用状況を効率的に管理できます。ユーザ認証機能を利用すれば、ユーザごとの管理も可能です。

リモートデバイスマネジメントシステム

弊社では、各MFPの稼動状況の情報をネットワーク経由で受信し、その情報に基づき予防保守と消耗品の配送を実施しております。*

弊社で受信する稼動状況
カウンタ・機器設定・故障状況に関する情報

＊本サービスは「リモート保守サービスに関する特約」を同意いただいたお客様が対象となります。弊社では受信した情報を保守サービス活動にのみ利用します。弊社から保守委託している保守会社に情報を提供する場合がございますが、個人情報保護法および弊社同様の個人情報保護プログラムを遵守させますのでご了承ください。



Copy Scan Print Fax

security 安心とネットワーク機能の両立

うっかりミスによる情報漏えいが心配

ヒューマンエラーによる情報漏えいを防止する機能を搭載しました。

FAXの誤送信を防止

FAX番号の入力ミスなどにより、誤った宛先に重要な情報を送ってしまわないよう、誤送信を防止する設定が可能です。FAX番号を2回入力し、番号の合致をチェックしてから送信したり、宛先をタッチパネル上に表示し、宛先の確認操作をしてから送信したりすることができます。また、直接ダイヤルやアドレス帳からの使用を禁止することもできます。

＊情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）によるファクシミリのセキュリティに関するガイドライン。ビジネスシーンの中でファクシミリ文書が相手先に安全に確実に届くために装置が持つべき要件が定められています。

操作例:直接ダイヤル送信の場合

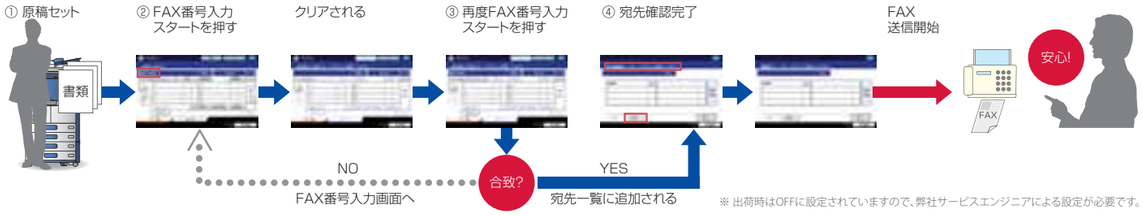

※ 出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

プライベート印刷／ホールド印刷

印刷したデータがMFP内に一時的に蓄積され、ユーザがタッチパネル上で出力操作をすることで印刷される機能です。ユーザが出力操作をするまで印刷されませんので、他人に見られたくない機密文書を出力するときなどに便利です。

＊ホールド印刷時はパスワードの入力はありません。

不正利用による情報漏えいが心配

MFPを利用する際にユーザの認証を行うことができます。

ユーザ認証

MFPを利用する際にユーザの認証を行うことができます。MFPの不正な利用による情報の漏えいを防止できます。
ユーザ認証には、その他の認証システムと共有できるLDAPサーバを利用する方法と、MFP単体で認証を行うローカル認証のいずれかから、ニーズに合わせて選択できます。

e-BRIDGE ID Gate

e-BRIDGE ID Gateは、非接触型のICカードを利用する個人認証システムです。カードを読取装置にかざすだけで認証できますので、高度なセキュリティシステムを簡単に利用できます。

使用者によって利用できる機能を制限

ロールベースアクセス

個人ごとに使用できる機能を制限します。たとえば、Aさんはコピー許可・FAX不許可、Bさんはスキャン不許可など、細かな管理が行えるので、不正な使用を抑制し、情報を漏えいから守ります。＊LDAPサーバが必要です。

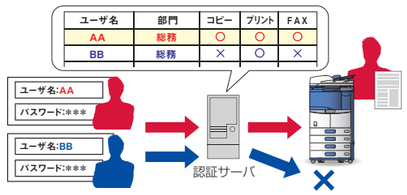

機器や文書からの情報漏えいが心配

大切なデータを悪意あるユーザから守ります。

ハードディスクからの漏えいを防ぐ

ハードディスク上の情報の暗号化

データをハードディスクに書き込む際に暗号化し、ハードディスクから取り出す際に復号します。暗号化には堅固な強度を持つAES方式を採用し、ディスク上の大切な情報を守ります。

※ 出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

データ消去オプション

通常の削除をしただけでは残ってしまう、ディスク上の残存データに対し無意味なデータを上書きして確実に消去します。ディスク上の残存データからの情報漏えいを防止します。



地紋を浮かび上がらせて不正コピー抑止

地紋印刷*

プリントアウトする際に、下地に薄い地紋を埋め込む機能です。地紋の埋め込まれている書類をコピーすると地紋に含まれる文字列が浮かび上がるため、機密書類などに使用すれば、コピーされるのを抑止することができます。

＊ PS3プリンタドライバ使用時のみ
※ ご利用のMFPやコピーに使用する複写機、その他の環境、事情によって期待する効果が得られない場合もあります。
※ 選べる地紋はモノクロのみ。※ 出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる 設定が必要です。

暗号化PDF

PDFファイルを開く際にパスワードを要求したり、印刷や変更を禁止するセキュリティのかかったPDFファイルを作成することができます。

セキュリティ付きPDFファイルを作成

Copy Scan Print Fax

easy やさしさと使いやすさ

様々な機能を使いこなしたい

複雑な操作でも、誰にでもやさしい操作性を提供します。

チルト機能付き操作パネル

8.5インチカラー液晶操作パネルを7度～84度にわたり、チルトできます。使いやすい角度に合わせるだけでなく、使わないときは一番下まで下げて邪魔にならないようにもできます。

見やすい角度に調節できるチルト機構

アクセシブルアーム

車椅子を利用している方が、開いた自動両面原稿送り装置を閉じるためのアームです。

大型カラー液晶タッチパネル

8.5インチ カラー液晶タッチパネル

大型で精細なタッチパネルを採用しました。大型のアイコンなど使いやすい操作性を実現します。

複雑な機能も一発呼び出しできるテンプレート機能

複雑な機能設定を登録して、簡単に呼び出せるテンプレートを最大12,060個まで登録できます。201グループに分かれているため、ユーザ別や機能別に分類して使用できます。

リセットボタン上のLEDランプ

コピー枚数など、直前に使用した設定がクリアされていない場合に、リセットボタン上のLEDランプが点滅してお知らせします。ミスコピーによる無駄なコストを削減します。

使いやすさに配慮したデザイン

カセットのハンドルは手の向きが上下どちらでも引き出せる形状、ボタンは中央部のくぼんだ指が滑りにくい形状にしています。また操作パネルの角度も調整できるなど、ユーザに配慮したデザインを採用しています。

ecology 環境への配慮

CO_2や廃棄物を減らして環境の負荷を軽減したい

スーパースリープモードで待機電力を大幅削減

FAXやプリンタのデータをいつでも受け取れるように待機している間の待機電力を大幅にカット。特に夜間など、待機時間の長い時間帯でも、総電力消費量と利用に伴い発生するCO_2が抑えられます。

「国際エネルギースタープログラム」(2009年度新基準)

地球温暖化などの地球環境問題に対応するため、エネルギーの消費効率に優れた商品の開発・普及を目的としたプログラムである「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。

ENERGY STAR

「エコマーク」の認定を取得

環境省の指導のもとに財団法人日本環境協会が認定する「エコマーク」の認定を取得しています。

3R・省エネ設計
認定番号08117030

エコリーフ環境ラベル

エコリーフ環境ラベルは、資源採取から製造・物流・使用・廃棄・リサイクルまでの環境負荷をLCA（ライフサイクルアセスメント）による定量的データで表示するラベルです。エコリーフ表示製品の環境負荷データは、(社)産業環境管理協会のホームページでご覧になれます。

ECO LEAF 製品環境情報 http://www.jemai.or.jp
355:No. AA-09-77
455:No. AA-09-78

※ PPC/MFP環境自主基準の詳細につきましては「http://www.toshibatec.co.jp/gcompany/env/index_j.htm」をご覧ください。

廃棄トナーOFF「トナーリサイクル」

トナーは紙粉除去機構で紙の繊維を除去した回収トナーとリフレッシュトナーをミックスするトナーリサイクル機構を採用。廃トナーバックを準備する必要がなく、廃棄物を削減します。

グリーン購入法適合商品

環境負荷が少ない商品の使用をすすめるための「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に適合しています。

グリーン購入法適合

環境自主基準適合商品

当社は商品のライフサイクル（部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済商品のリサイクル）について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。また、当社独自の環境調和型商品の基準を定め、この基準を満たした商品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。

eco 東芝グループ 環境調和型製品 http://ecp.toshiba.co.jp

RoHS指令対応

2006年からEUで施行された「RoHS指令（EU電気電子機器特定有害物質使用制限指令）」で求められる基準に対応しています。

その他の機能

- コピー　先行予約/回転コピー/手差し用紙サイズ指定/自動用紙選択/混在サイズコピー/自動倍率選択/電子ソート/スタイプル*/ホールパンチ*/両面コピー/とじしろ/枠消し/ブック中消し/ページ連写/N in 1/原稿外消去/白紙ページ除去/マガジンソート/トリミング/マスキング/鏡像/白黒反転/縦横独立変倍/表紙モード/シート挿入モード/日付・時刻付加/ページ付加/ビルドジョブ/コピー to ファイリングボックス/コピー to ファイル/LED表示付きリセットボタン/用紙残量表示/シャープネス/下地調整　＊ オプション
- スキャン　画像回転/サイズ混在/両面読込/原稿モード/解像度（6段階）/濃度調整（11段階）/下地除去/シャープネス
- プリント　予約印刷/お試し印刷/オーバーレイ印刷/プリント to ファイリングボックス/タブ紙印刷/定形サイズ変倍/手動変倍/両面印刷/マガジンソート/スタイプル*/ホールパンチ*/排紙先指定/表紙・裏表紙挿入/シート挿入/ウォーターマーク/ソート/鏡像（PS3互換）/反転（PS3互換）/USBダイレクトプリント　＊ オプション
- FAX　メモリ送信/ダイレクト送信/アドレス帳（1,000宛先）/順次同報送信（個別指定：最大400宛先、グループ指定：最大200グループ）/復活送信/オンフック送信/優先送信/ポーリング通信/時刻指定送信/縦横交互排紙/チェーンダイヤル/リダイヤル（自動）/解像度（3種）/濃度調整（11段階）/原稿サイズ指定/混在サイズ原稿/ECM/海外通信指定/回線指定/ガラス面読取り/自動受信/手動受信/TEL／FAX切り替えリモート受信/両面原稿送信/Fコード（親展・掲示板・中継同報）通信/FAX送信 to ファイル/回転送信/回転受信/同一宛先列信化送信/中間調（256階調）/トーン送出/発信元記録/受信元記録/給紙段固定/ダイヤルイン対応/ビジー転送（サブダイヤル）
- インターネットFAX　同報送信（最大400宛先）/両面原稿送信/ガラス面読取り/回転送信/分割送信/タイトル入力/本文入力

価格

用紙価格

名　称	サイズ	販売単位	希望価格(税別)	
			一箱当たり	一枚当たり
普通紙 P-50S	A3	一箱(500枚×3冊)	8,280円	5.52円
	A4	一箱(500枚×5冊)	6,900円	2.76円
	B4	一箱(500枚×5冊)	10,350円	4.14円
	B5	一箱(500枚×5冊)	5,200円	2.08円
再生紙 P-RS	A3	一箱(500枚×3冊)	7,500円	5.00円
	A4	一箱(500枚×5冊)	6,250円	2.50円
	B4	一箱(500枚×5冊)	9,375円	3.75円
	B5	一箱(500枚×5冊)	4,688円	1.87円

名　称	サイズ	販売単位	希望価格(税別)	
			一箱/一冊当たり	一枚当たり
カラーペーパー	A3	一箱(500枚×3冊)	15,000円	10.00円
	A4	一箱(500枚×5冊)	7,500円	3.00円
	B4	一箱(500枚×5冊)	10,500円	4.20円
	B5	一箱(500枚×5冊)	5,850円	2.34円
トレーシングペーパー(第2原図用紙)	A3	一冊(100枚)	3,180円	31.80円
	A4	一冊(100枚)	1,590円	15.90円
	B4	一冊(100枚)	2,180円	21.80円

●カラーペーパーの色:①ピンク ②クリーム ③グリーン ④ライトブルー

推奨封筒	長形3号	イムラ社製　N3U-554N
	洋形4号	管公工業社製　カスタム・4 ヨ704
推奨OHP	A4	3M社製　PP2500

オプション

名　称	型　名	希望価格(税別)	備　考
基本オプション			
プラテンカバー	KA-1640PC	8,000円	
自動両面原稿送り装置	MR-3022 取付費	220,000円 6,500円	
多段給紙装置	KD-1025J 取付費	100,000円 4,000円	
給紙カセット	MY-1033 取付費	65,000円 4,000円	
大容量給紙装置	KD-1026J 取付費	250,000円 6,500円	
インナートレイ	MJ-5006 取付費	15,000円 6,300円	
ハンギングフィニッシャ	MJ-1031 取付費	150,000円 6,500円	装着にはフィニッシャ中継ユニットが必要です
ステイプルカートリッジ	STAPLE-2000	5,000円	5,000針×3ヶ(ステイプル／サドル共用)
マルチポジション ステイプルフィニッシャII ステイプルカートリッジ	MJ-1101 取付費 STAPLE-2400	220,000円 6,500円 6,000円	装着にはフィニッシャ中継ユニットが必要です 5,000針×3ヶ
サドルステッチフィニッシャ	MJ-1024 取付費	350,000円 6,500円	装着にはフィニッシャ中継ユニットが必要です
ステイプルカートリッジ	STAPLE-2000 STAPLE-600	5,000円 2,500円	5,000針×3ヶ(ステイプル／サドル共用) 2,000針×3ヶ、サドル用
フィニッシャ中継ユニット	KN-2520	30,000円	フィニッシャ装着時に必要です
ホールパンチユニット	MJ-6004E 取付費	50,000円 4,000円	サドルステッチフィニッシャに装着可能です フィニッシャ内に収まるコンパクトサイズです
ホールパンチユニットII	MJ-6101E 取付費	50,000円 4,000円	
原稿置き台	KK-4550 取付費	8,000円 4,000円	
デスク	MH-2520	25,000円	
無線LANモジュール	GN-1050 取付費	50,000円 5,000円	IEEE802.11b/g準拠の無線LAN 機能を拡張するためのオプションです
Bluetoothモジュール	GN-2010 取付費	50,000円 5,000円	装着にはアンテナが必要です

名　称	型　名	希望価格(税別)	備　考
基本オプション			
アンテナ	GN-3010 取付費	10,000円 5,000円	無線LANモジュール、Bluetoothモジュール 装着時にそれぞれ1本ずつ必要です
データ消去キット	GP-1070 取付費	80,000円 3,000円	ハードディスク上の残存データを上書き消去 するためのオプションです
e-BRIDGE ID Gate	KP-2003 取付費	90,000円 5,000円	FeliCa用
	KP-2005 取付費	90,000円 5,000円	Mifare用
アクセシブルアーム	KK-2550	15,000円	
メタスキャンオプション	GS-1010 取付費	80,000円 3,000円	メタスキャン機能を使用するための オプションです
外部連携オプション	GS-1020 取付費	100,000円 3,000円	内蔵Webブラウザを使用するための オプションです
IPsecオプション	GP-1080 取付費	80,000円 3,000円	IPsecを使用するための オプションです

名　称	型　名	希望価格(税別)	備　考
FAX用オプション			
FAXユニット	GD-1250J 取付費	120,000円 11,600円	
FAXハンドセット	GJ-1140J 取付費	16,000円 5,700円	
回線増設キット	GD-1260J 取付費	90,000円 8,700円	
プリンタ/スキャナ用オプション			
プリンタ/スキャナキット	GM-2160J 取付費	150,000円 3,000円	
プリンタキット	GM-1160J 取付費	80,000円 3,000円	
スキャナキット	GM-4160 取付費	80,000円 3,000円	

●オプションを本体納入と同時に取付ける場合は、取付費が各3,000円引き(税別)になります。また、本体納入後複数のオプションを同時に取付ける場合、2種類目のオプションより取付費が各3,000円引き(税別)になります。
●オプション取付費には、各種ドライバユーティリティのインストールなど、パソコン設定等は含まれておりません。●記載の価格は、全て希望価格(税別)です。

サービス体制について

サービス支援システム(FRIENDS)でお客様を強力にバックアップ

万一のお客様からのコールでも、携帯端末を利用した支援システム(Mobile FRIENDS)によりお客様を強力にバックアップ。カスタマエンジニアは、お客様到着前に情報を把握し、訪問後は迅速な対処が可能です。リモートデバイスマネジメントシステム(RDMS)をご同意いただいたお客様の場合、各MFPの稼動状況の情報をネットワーク経由で受信し、事前情報に基づき予防保守と消耗品の配送を実施しております。

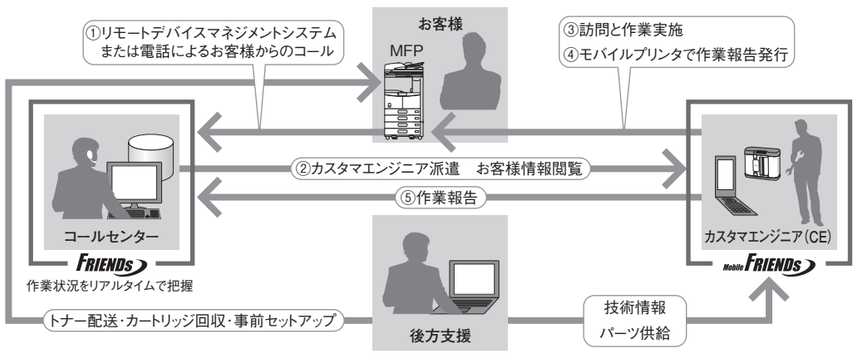

TIS-10-12

TOSHIBA
Leading Innovation

e-STUDIO355/455

e-STUDIO355/455の価格と保守サービスのご案内

e-STUDIO355/455

機械本体

名　称	本体希望価格(税別)	希望搬入調整料(税別)	備　考
e-STUDIO355 基本モデル	1,080,000円	27,000円	本体希望価格には、感光体・現像剤・トナー等の消耗品および、運搬・設置・撤去・廃棄に伴う費用は含まれておりません。ご使用にあたっては保守サービスが必要となります。希望搬入調整料には、機械本体の輸送および開梱・据付・調整が含まれます。オプション装着には、別途取付費が必要となります。
e-STUDIO355 FAXモデル	1,160,000円	38,000円	
e-STUDIO455 基本モデル	1,200,000円	33,000円	
e-STUDIO455 FAXモデル	1,280,000円	44,000円	

※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には、搬出搬去費をご負担いただきます。搬出搬去費用など詳しい内容につきましてはセールスマン、サービスエンジニアにおたずねください。
※e-STUDIO355/455FAXモデルは、e-STUDIO355/455基本モデルにFAXユニット(GD-1250J)を装着したものです。FAX機能としてお使いいただくには、オプションの自動両面原稿送り装置(MR-3022)が必要です。

保守サービス

東芝コピーチャージシステム[TCC]

e-STUDIO355/455を安定した状態でお使いいただくため保守サービス契約を結んでいただき、
お客様が使用されたプリント数に応じたプリント料金をお支払いいただくサービス方式です。

① プリント料金は、カウンタ数値により毎月算出されます。
② 万一のご要請にお応えするためサービス体制を整え、サービスエンジニアによる調整・消耗品の交換・定期点検・必要な場合には部品の交換も実施いたします。
③ 東芝コピーチャージシステムの保守契約の有効期限は5年間です。

名称	月間プリント枚数	希望価格(税別)	備　考
e-STUDIO355	基本料金(500カウント分含む) 501～2,000カウントまで 2,001カウント以上	4,900円 7.3円／カウント 6.7円／カウント	月間プリント料金の計算にあたっては各階層の料金帯を必ず通過します。 ※用紙代は含まれておりません。
e-STUDIO455	基本料金(1,000カウント分含む) 1,001～4,000カウントまで 4,001カウント以上	8,600円 6.8円／カウント 6.3円／カウント	月間プリント料金の計算にあたっては各階層の料金帯を必ず通過します。 ※用紙代は含まれておりません。

●東芝コピーチャージシステムの希望価格には、現像剤などの消耗品類、および保守サービス(感光体をお貸しし、機器を安定した状態でお使いいただくため点検・調整を行います)料金が含まれています。ただし用紙代は含まれておりません。希望価格は、当社営業時間に作業を実施する場合の料金です。当社営業時間外の対応に関しては、別途料金が必要となります。
●保守契約期間は、契約日から5年間となります。5年以降の契約期間延長は最長2年迄とし料金が10%アップします。
●各種ドライバ/ユーティリティ(プリンタドライバ等)のインストールなど、パソコンの設定等は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格(税別)です。
●当社はこの機器の補修用性能部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
●スポットサービスにつきましてはセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。

東芝デジタル複合機　基本サポートメニュー

サポートメニュー		価格(税別)	作業内容
MFP基本ネットワーク設定サービス		15,000円／台	MFP本体にIPアドレスや連携するメールサーバの登録作業、MFPのメールアカウントおよびメールアドレスの登録作業を行います。また、クライアントPC1台へのプリンタ/スキャナドライバのインストール作業を行います。
追加ドライバインストールサービス		2,000円／PC1台	MFP基本ネットワーク設定時にインストールしたクライアントPC以外のPCに対し、プリンタ/スキャナドライバのインストール作業を行います。
基本ファイリングボックス／テンプレート作成サービス		10,000円／10個まで	ファイリングボックス、テンプレート、MFP本体共有フォルダへのショートカットの作成作業を行います。(それぞれを各1個とカウントして合計10個まで)
追加ファイリングボックス／テンプレート作成サービス		1,000円／個	基本サービスの追加作業を行います。
FAX短縮ダイヤル登録サービス(データー括入力)		4,000円／インポート	※データの一括入力には弊社所定フォーマットによる電子データが必要になります。 ※所定フォーマットへの入力作業はお客様にて実施していただくことを前提とさせていただきます。
FAX短縮ダイヤル登録サービス(手入力)	0～10ヶ所	無償	<個人情報保護について> 1.お客様にご記入いただいた情報は、保守サービス活動に利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。(FAX機能の宛先登録に関して、宛先名、宛先電話/FAX番号は登録以外に使用いたしません) 2.当社から保守委託している保守会社等に必要な情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護プログラムを遵守させますので、ご了承ください。
	11～30ヶ所	3,200円	
	31～50ヶ所	6,400円	
	51～100ヶ所	11,200円	
	101～150ヶ所	16,000円	
	151～200ヶ所	20,800円	
	201～250ヶ所	24,000円	
	251～300ヶ所	27,000円	
	301～400ヶ所	33,000円	
	401ヶ所以上	40,000円	

●上記価格は複合機本体納入と同時に行う場合の価格となります。複合機本体納入後に作業を行う場合は別途下記出張料金が加算されます。
・弊社最寄サポートセンターより(30km未満)7,000円　・弊社最寄サポートセンターより(30km以上)8,000円
●サービスマンによる事前環境調査には、出張料金+環境調査料金として3,500円／30分が必要となります。
●本誌に掲載のサポートメニュー等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

ご不明な点はセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。資料の内容は、お断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。本誌の記載内容は2010年10月現在のものです。

この紙面に掲載の全商品および役務等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

おすすめシステム

コピー・プリンタモデル

コピー、プリンタモデルの基本形。4段給紙でハイボリューム出力をサポート。



プリンタキット
(GM-1160J)

	e-STUDIO355 (DP-3570-JPD)	e-STUDIO455 (DP-4570-JPD)
e-STUDIO355/455 基本モデル	1,080,000円	1,200,000円
プラテンカバー(KA-1640PC)	8,000円	8,000円
プリンタキット(GM-1160J)	80,000円	80,000円
多段給紙装置(KD-1025J)	100,000円	100,000円
給紙カセット(MY-1033)	65,000円	65,000円
システム希望価格	1,333,000円	1,453,000円
希望搬入調整料・取付費	29,000円	35,000円

コピー・FAXモデル

コピー、FAXモデルの基本形。4段給紙でハイボリューム出力をサポート。



	e-STUDIO355 (DP-3570-FJP)	e-STUDIO455 (DP-4570-FJP)
e-STUDIO355/455 FAXモデル	1,160,000円	1,280,000円
自動両面原稿送り装置(MR-3022)	220,000円	220,000円
多段給紙装置(KD-1025J)	100,000円	100,000円
給紙カセット(MY-1033)	65,000円	65,000円
システム希望価格	1,545,000円	1,665,000円
希望搬入調整料・取付費	43,500円	49,500円

コピー・FAX・プリンタ・スキャナモデル

コピー、プリンタ、スキャナ、FAXをフル活用。4段給紙で資料作りを効率的にサポート。



プリンタ/スキャナキット
(GM-2160J)

	e-STUDIO355 (DP-3570-FJP)	e-STUDIO455 (DP-4570-FJP)
e-STUDIO355/455 FAXモデル	1,160,000円	1,280,000円
自動両面原稿送り装置(MR-3022)	220,000円	220,000円
多段給紙装置(KD-1025J)	100,000円	100,000円
給紙カセット(MY-1033)	65,000円	65,000円
インナートレイ(MJ-5006)	15,000円	15,000円
プリンタ/スキャナキット(GM-2160J)	150,000円	150,000円
システム希望価格	1,710,000円	1,830,000円
希望搬入調整料・取付費	46,800円	52,800円

フルモデル

サドルステッチフィニッシャを装着し、コピー、プリンタ、スキャナ、FAXを4段給紙でサポート。



プリンタ/スキャナキット
(GM-2160J)

	e-STUDIO355 (DP-3570-FJP)	e-STUDIO455 (DP-4570-FJP)
e-STUDIO355/455 FAXモデル	1,160,000円	1,280,000円
自動両面原稿送り装置(MR-3022)	220,000円	220,000円
多段給紙装置(KD-1025J)	100,000円	100,000円
給紙カセット(MY-1033)	65,000円	65,000円
プリンタ/スキャナキット(GM-2160J)	150,000円	150,000円
フィニッシャ中継ユニット(KN-2520)	30,000円	30,000円
ホールパンチユニット(MJ-6004E)	50,000円	50,000円
サドルステッチフィニッシャ(MJ-1024)	350,000円	350,000円
システム希望価格	2,125,000円	2,245,000円
希望搬入調整料・取付費	48,000円	54,000円

e-STUDIO355/455 寸法図(mm)



*パネル角度 84°:奥行586mm
パネル角度 7°:奥行687mm
オプション:
自動両面原稿送り装置(MR-3022)装着時



オプション:
プラテンカバー(KA-1640PC)
多段給紙装置(KD-1025J)
給紙カセット(MY-1033)装着時

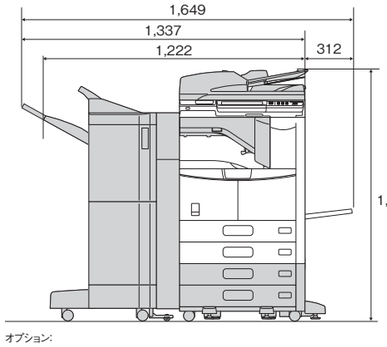

オプション:
自動両面原稿送り装置(MR-3022)
多段給紙装置(KD-1025J)、給紙カセット(MY-1033)
マルチポジションステイプルフィニッシャII(MJ-1101)、ホールパンチユニットII(MJ-6101E)装着時

OPTION構成

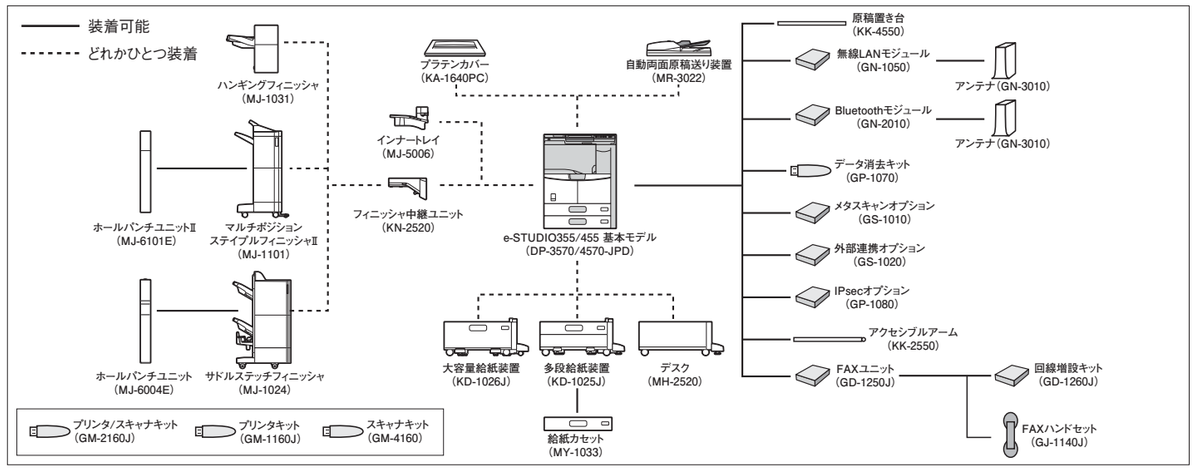

プラテンカバー(KA-1640PC)

1枚タイプの原稿押さえです。

※ e-STUDIO355/455を使用する場合には、プラテンカバー(KA-1640PC)または自動両面原稿送り装置(MR-3022)のいずれかが必要となります。

自動両面原稿送り装置(MR-3022)

自動両面原稿送り装置(MR-3022)の仕様	
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ (片面時:35～157g/m², 両面時:50～157g/m²)
原稿の収容可能枚数	100枚(35～80g/m²)
原稿交換速度 (A4ヨコ)	45枚/分 ※1to1コピー時
電源/最大消費電力	本体より供給/49.5W
大きさ	幅575×奥行528×高さ135mm
質量	12.5kg

原稿給紙部にまとめて原稿をセットすると、自動的に原稿台へ送ります。両面原稿使用時には表裏反転にも対応します。

※ e-STUDIO355/455を使用する場合には、プラテンカバー(KA-1640PC)または自動両面原稿送り装置(MR-3022)のいずれかが必要となります。
※ FAXユニット装着時は必要となります。

多段給紙装置(KD-1025J)

多段給紙装置(KD-1025J)の仕様	
用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、 B5タテ、A5タテ (64～105g/m²)
給紙段数/給紙容量	600枚×1段(64g/m²)
電源/最大消費電力	本体より供給/50W以下
大きさ	幅623×奥行657×高さ320mm (スタビライザ含む)
質量	21.5kg(スタビライザ含む)

カセット1段に600枚の用紙を収納。本体の2段と合わせて3段の給紙が可能となります。

※給紙カセット(MY-1033)を追加すると2段給紙が可能になります

給紙カセット(MY-1033)

多段給紙装置用の追加カセット。追加すると本体の2段と合わせて4段給紙が可能となります。

大容量給紙装置(KD-1026J)

大容量給紙装置(KD-1026J)の仕様	
用紙サイズ	A4ヨコ(64～105g/m²)
給紙段数/給紙容量	2,360枚×1段(1,180枚×2列)(64g/m²)
電源/最大消費電力	本体より供給/73W以下
大きさ	幅623×奥行657×高さ307.5mm (スタビライザ含む)
質量	27kg(スタビライザ含む)

A4・3,000枚の用紙を本体下に収納できます。

インナートレイ(MJ-5006)

※トレイ容量枚数は参考値です

インナートレイ(MJ-5006)の仕様	
用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、 B5タテ、A5タテ 上段:52～105g/m² 下段:52～209g/m²
トレイ容量	上段:150枚(高さ約25mm以下) 下段:250枚(高さ約40mm以下)
大きさ	幅498×奥行415×高さ153mm
質量	2.5kg

機能別の排紙の仕分けをインナーで行う為のトレイです。上段にFAX(設定でプリンタ可)、下段にコピー・プリンタを出力します。

マルチポジションステイプルフィニッシャII(MJ-1101)

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です

マルチポジションステイプルフィニッシャII(MJ-1101)の仕様		
用紙サイズ/ 使用可能用紙	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、 A5タテ、(ハガキ) 52～209g/m²(ステイプル64～105g/m²)	
トレイ容量(80g/m²)		
	ノンソート	ノンソート/ソート/ グループ/ステイプル
トレイ	上段トレイ	下段トレイ
A4ヨコ B5ヨコ A5タテ*	250枚	2,000枚或いは30部の いずれか早く到達した方
A3、B4 A4タテ B5タテ*	125枚	1,000枚或いは30部の いずれか早く到達した方
ステイプル	最大ステイプル枚数	50枚(A4ヨコ、B5ヨコ) 30枚(A3、B4、A4タテ)
	ステイプル位置	手前・奥1ヵ所、2ヵ所 (A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ)
電源/最大消費量	本体より供給/70W以下	
大きさ	幅650×奥行598×高さ1,092mm (サブトレイを伸ばしたサイズ)	
質量	約34kg	
本体接続時の占有寸法	幅1,678×奥行758mm(サブトレイ、手差しトレイを伸ばしたサイズ)	

*上段トレイのみ

本体左側に装着するコンソールタイプのフィニッシャで、コピー/FAX/プリンタ機能で排紙された用紙の区分けや、電子ソート時、プリンタ出力時のステイプル止めを行います。また、マニュアルステイプルも行えます

サドルステッチフィニッシャ(MJ-1024)

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です

サドルステッチフィニッシャ(MJ-1024)の仕様				
用紙サイズ/ 使用可能用紙	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、 A5タテ、(ハガキ、OHPなど) 52～209g/m²(ステイプル64～105g/m²)			
トレイ容量(80g/m²)				
	ソート/ノンソート/グループ		ステイプル枚数	
トレイ	上段トレイ	下段トレイ	上段トレイ	下段トレイ
A4ヨコ B5ヨコ A5タテ*	1,000枚		1,000枚或いは30部の いずれか早く到達した方	
A3、B4 A4タテ B5タテ*	500枚		500枚或いは30部の いずれか早く到達した方	
サドルステッチ部	1～5枚:25部、6～10枚:20部、11～15枚:10部			
ステイプル	最大ステイプル枚数	50枚(A4ヨコ、B5ヨコ) 30枚(A3、B4、A4タテ)、サドルステッチ15枚		
	ステイプル位置	手前・奥1ヵ所、2ヵ所(A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ) サドルステッチ(A3、B4、A4タテ)		
電源/最大消費量	本体より供給/170W以下			
大きさ	幅650×奥行657×高さ1,086mm (サブトレイを伸ばしたサイズ)			
質量	約70kg			
本体接続時の占有寸法	幅1,790×奥行758mm(サブトレイ、手差しトレイを伸ばしたサイズ)			

*ノンソートのみ

本体左側に装着するコンソールタイプのフィニッシャで、コピー/FAX/プリンタ機能で排紙された用紙の区分けや、ステイプル止めサドルステッチを行います。

ハンギングフィニッシャ(MJ-1031)

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です

ハンギングフィニッシャ(MJ-1031)の仕様		
用紙サイズ/ 使用可能用紙	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ (ステイプル60～105g/m²) (60～209g/m²、はがき、OHPは通紙可能)	
トレイ容量(80g/m²)		
	ソート/ノンソート/グループ	ステイプル枚数
A4ヨコ B5ヨコ A5タテ	1,000枚 *	1,000枚或いは30部の いずれか早く到達した方
A3、B4 A4タテ B5タテ	500枚 *	500枚或いは30部の いずれか早く到達した方
ステイプル	最大ステイプル枚数	50枚(A4ヨコ、B5ヨコ) 30枚(A3、B4、A4タテ)
	ステイプル位置	奥1ヵ所(A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ)
電源/最大消費量	本体より供給/50W以下	
大きさ	幅411×奥行594.5×高さ383mm(サブトレイ含まず)	
質量	約12kg	
本体接続時の占有寸法	幅1,630×奥行742mm(サブトレイ、手差しトレイを伸ばしたサイズ)	

*B5タテ、A5タテはノンソート時のみ

本体左側に装着する吊り下げタイプのフィニッシャで、コピー/プリンタ機能で排紙された用紙の区分けや、コピー・プリンタによるソート出力時のステイプル止めを行います。

※装着には、フィニッシャ中継ユニット(KN-4520)が必要。

ホールパンチユニット(MJ-6004E)

ホールパンチユニット(MJ-6004E)の仕様	
大きさ	幅112×奥行617×高さ378mm(下カバー含まず)
質量	約9kg
パンチ可能用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ
パンチ穴数	2穴

ファイルしやすく、排紙時に用紙に1枚ずつパンチ穴をあけます。

ホールパンチユニットII(MJ-6101E)

ホールパンチユニットII(MJ-6101E)の仕様	
大きさ	幅112×奥行573×高さ323mm(下カバー含まず)
質量	約7kg
パンチ可能用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ
パンチ穴数	2穴

ファイルしやすく、排紙時に用紙に1枚ずつパンチ穴をあけます。

原稿置き台(KK-4550)

何種類もの原稿をコピーする際等、原稿を置いておける台です。

デスク(MH-2520)

本体標準2段カセットのまま、コンソールとして使用するための台です。
※大きさ(幅530×奥行574×高さ282mm)

無線LANモジュール(GN-1050)

IEEE802.11b/g準拠の無線LAN機能を拡張するためのオプションです。

Bluetoothモジュール(GN-2010)

Bluetooth機能を拡張するためのオプションです。

データ消去キット(GP-1070)

ハードディスク内の残存データを上書き消去するためのオプションです。

FAXユニット(GD-1250J)

基本モデルにFAX機能を拡張するためのオプションです(FAXモデルは標準装備)。自動両面原稿送り装置と共に装着することで、FAX機能を実現します。

FAXハンドセット(GJ-1140J)

会話をしたり、音声をより明瞭に聞くためのオプションです。

回線増設キット(GD-1260J)

2回線を収容するためのオプションです。

プリンタ/スキャナキット(GM-2160J)

プリンタとスキャナ機能を拡張するためのオプションです。

プリンタキット(GM-1160J)

プリンタ機能を拡張するためのオプションです。

スキャナキット(GM-4160)

スキャナ機能を拡張するためのオプションです。

メタスキャンオプション(GS-1010)

メタスキャン機能を使用するためのオプションです。

外部連携オプション(GS-1020)

内蔵Webブラウザを使用するためのオプションです。

IPsecオプション(GP-1080)

IPsecを使用するためのオプションです。

アクセシブルアーム(KK-2550)

車椅子を利用している方が、開いた自動両面原稿送り装置を閉じるためのアームです。